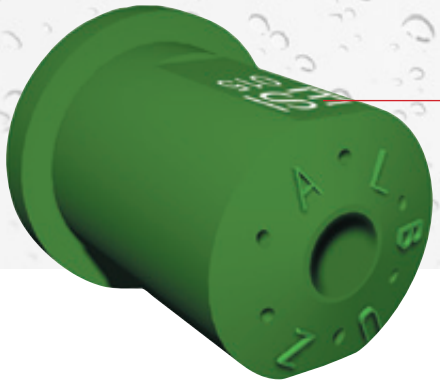

Corps aux dimensions méplat 11 mm

ESI ALBUZ®

Buse 6 filets

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Epandage engrais liquides.
- Orifice de calibrage en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).
- Buse travaillant avec les débits ISO mais corps plastique au format ALBUZ® 11 mm, montage avec incidence de 7° à 10° du bouchon par rapport à la rampe.
- Jet : 6 filets constitués de très grosses gouttes améliorant la répartition au sol.

RECOMMANDATIONS

- **Hauteur de travail 60 cm de la cible, similaire à la hauteur des buses à fentes 110° AVI / ADI / AXI.**

PLAGE DE PRESSION D'UTILISATION



de 1 à 4 bar

HAUTEUR DE TRAVAIL



60 cm

Débits de pulvérisation en fonction de la pression (l/mn)

Bar	015	02	025	03	04	05	06
1	0,35	0,46	0,58	0,69	0,92	1,15	1,39
1,5	0,42	0,57	0,71	0,85	1,13	1,41	1,70
2	0,49	0,65	0,82	0,98	1,31	1,63	1,96
2,5	0,54	0,73	0,91	1,10	1,46	1,82	2,19
3	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40
3,5	0,64	0,86	1,08	1,30	1,73	2,16	2,59
4	0,69	0,91	1,15	1,39	1,85	2,30	2,77

Sélection des buses - Pression recommandée (bar) - (1,2 - 3,7 bar)

L / ha		DISTANCE ENTRE 2 BUSES : 50 cm																				
EAU	AZOTE	5 km/h			7 km/h			8 km/h			9 km/h			10 km/h			12 km/h			15 km/h		
50	44											1,2			1,4			2,1	1,2	1,2	3,3	1,8
75	66					1,6			2,1	1,2		2,6	1,5	1,2	3,3	1,8		1,7	2,6	2,6	1	1,8
100	88		1,4			2,8	1,6	1,3	3,7	2,1	1,2	1,7	2,6	1,4	2,1	3,3	2,1	1,2	3		1,8	3,3
125	110		2,3			1,6	2,5	1,4	2,1	3,3	1,8	1	2,6	2,3	1,3	3,3	3,3	1,8		1,3	2,9	1,8
150	132		3,3	1,8	1,6	2,3	3,6	2,1	1,2	3	2,6	1,5	3,8	3,3	1,8		1,2	2,6	1,7	1,8		2,6
175	154		1,6	2,5	2,2	1,2	3,1	2,8	1,6	1	3,6	2	1,3	1,1	2,5	1,6	1,6	3,6	2,3	2,5		3,6
200	176	1,4	2,1	3,3	2,8	1,6		3,7	2,1	1,3	1,2	2,6	1,7	1,4	3,3	2,1	2,1		3	3,3		
250	220	2,3	1,3	3,3	1,1	2,5	1,6	1,4	3,3	2,1	1,8		2,6	2,3		3,3	3,3					
300	264	3,3	1,8		1,6	3,6	2,3	2,1		3	2,6		3,8	3,3								
350	308		2,5	1,6	2,2		3,1	2,8			3,6											
400	352	1,4	3,3	2,1	2,8			3,7														
450	396	1,8		2,6	3,6																	
500	440	2,3		3,3																		